

Avertisseur électronique ES52/53

Comax
Signalisation



Informations générales

Avertisseur électronique très puissant et solide de dernière technologie. Haut-parleur et boîtier en aluminium, résistant aux vibrations et chocs, pour utilisation dans des climats tropicaux ou froids, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Programmation simple par interface utilisateur graphique.
Programmation variable: ES52 1 son, ES53 capacité jusqu'à un maximum de 14 sons différents.

Données techniques

Boîtier	Aluminium, gris RAL7001
Haut-parleur	Aluminium, gris RAL7015
Protection	IP66 selon EN 60529
Amenée de câble	M16 (option M20) ou connecteur à spécifier (option)
Connexion	bornes à ressorts pour câbles d'un diamètre jusqu'à 1,5 mm ²
Programmation	Outil basé sur DOS avec câble USB
Sons	librement à définir, format ogg
Réglage	- volume sonore pendant le jour - réduction de volume sonore pour la nuit - liste de programmation des sons (ES53) - durée de lecture du son - réglage du volume sonore au début et à la fin de chaque son programmé - fonction de répétition du fichier du son - et autres
Tension nominale	24VAC/DC ou 230VAC/DC
Puissance du son	jusqu'à env.122dB(A) / 1m
Fonction	continue
Installation	libre
Température	-40°C - +80°C
Feuchtigkeit	<90%
Poids	env. 1,35kg (24V) / 1.50kg (230V)
Approbation	EN50155 applications ferroviaires

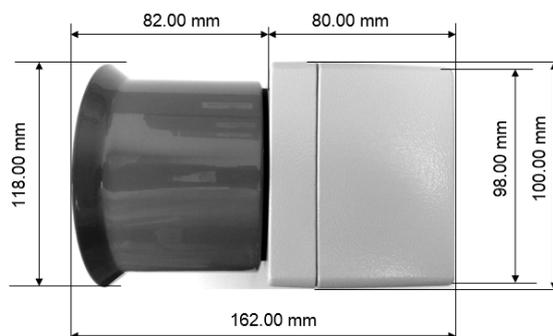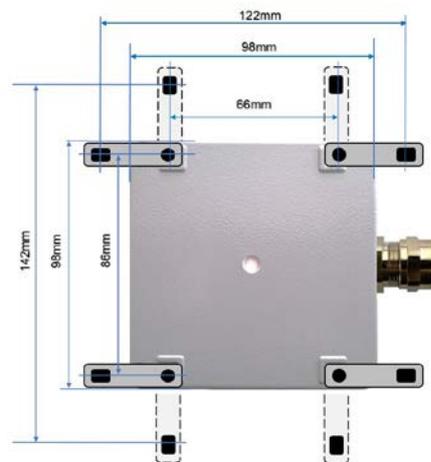

Art.No.	Tension	Nombre de sons / puissance	courant
ES52.024.2	14.4-33.6VDC	1 son / max. 122dB(A)	max. 1.5A (@24VDC)
ES52.230.3	90-264VAC 120-370VDC	1 son / max. 122dB(A)	max. 130mA (@230VAC)
ES53.024.2	14.4-33.6VDC	14 sons / max. 122dB(A)	max. 1.5A (@24VDC)
ES53.230.3	90-264VAC 120-370VDC	14 sons / max. 122dB(A)	max. 130mA (@230VAC)

Options

Haut-parleur	Haut-parleur externe
Approbation	EN 45545
Protection	IP69k
Programmation	Outil de programmation DOS
Installation	Jeu de brides de fixation (4 pcs.)

Sous réserve de modifications des données techniques sans préavis

Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch